ALSACE BATTERIES

L'énergie en mouvement

VL DÉMARRAGE

AGRICOLE, TP, PL

LOISIRS & SPÉCIFIQUES

INDUSTRIELLES

PILES & ACCUS ACCESSOIRES & LED

EDITION 2019

VL DÉMARRAGE

AGRICOLE, TP, PL

LOISIRS
& SPÉCIFIQUES

INDUSTRIELLES

PILES & ACCUS
ACCESSOIRES & LED

La sécurité de travailler avec une grande marque quel que soit votre domaine d'activité.

Votre partenaire Batteries

La Société est implantée dans la région Alsace depuis plus d'une dizaine d'années, son siège social est basé à Kingersheim (68), deux points de distribution sont désormais opérationnels ; à Strasbourg (67) et Colmar (68).

Spécialisée dans la commercialisation de batteries de démarrage performantes et innovantes, de batteries pour toutes les applications, mais également piles, accus, chargeurs ainsi que les accessoires ; nous vous proposons un vaste choix avec plus de 1500 produits référencés avec tous les avantages d'un distributeur professionnel de la batterie ; compétences et savoir-faire.

L'entreprise s'est donnée pour mission de pouvoir répondre à toutes les demandes et besoins en énergie que les nouvelles technologies électroniques nous imposent. Nous nous sommes adaptés aux dernières tendances telles que : véhicules électriques, hybrides, batteries solaires.

Egalement capable de **répondre** à des demandes bien plus spécifiques pour du matériel en milieu industriel qui ne tolère aucune défaillance ; chariots élévateurs, nacelles, transpalettes, etc… avec des batteries de formes, capacités et composants plus complexes.

- **Notre concept : vous fournir des produits de qualité sans aucun intermédiaire à des prix très compétitifs en respectant un service exclusif.**

- **Notre objectif : acteur dynamique et contributif pour le marché de la batterie.**

ENERGYS 6 VOLTS V.L / V.U.L

L'ENERGIE POUR LES VÉHICULES ANCIENS

Idéal et optimale pour les véhicules de collection, machines agricoles, bus anciens.

Références	Dimensions			Tension	Capacité	Démarrage à froid A-18°	Polarité			Bac	Talon	Palletisation
	Long	larg	Haut	V	Ah 20 heures	EN	+	Liqu.	Sèches			
06617	175	170	185	6	**66**	**490**	D		x		B4	32x3
07715	213	168	191	6	**77**	**360**	D		x		B6	
08419	165	158	219	6	**84**	**480**	D		x		B0	24x4
11215	228	171	206	6	**112**	**540**	D		x		B	24x4
14023	256	175	230	6	**140**	**850**	D		x		B1	18x3
16002	330	175	235	6	**160**	**900**	D		x		B0	14x3
19801	395	172	235	6	**192**	**940**	doubles bornes		x		B3	12x3
19801BR	395	172	235	6	**192**	**940**	doubles bornes Renault		x		B3	12x3
22415	395	172	235	6	**224**	**1080**	D		x		B3	12x3

ENERGYS 12 VOLTS V.L / V.U.L

LA BATTERIE DE DÉMARRAGE TRADITIONNELLE

Adaptée aux véhicules ayant peu de consommateurs électriques, elle couvre 99% du parc automobile

Références	Dimensions			Tension	Capacité	Démarrage à froid A-18°	Polarité			Bac	Talon	Palletisation
	Long	larg	Haut	V	Ah 20 heures	EN	+	Liqu.	Sèches			
52411	187	128	167	12	**24**	**230**	D		x	28NU	B0	36X4
53024	187	128	167	12	**30**	**300**	G		x	28NU	B0	36X4
53030	187	128	167	12	**30**	**300**	D		x	28NU	B0	36X4
53211	233	131	167	12	**32**	**300**	D		x	32NU	B0	24X4
53228	177	135	225	12	**32**	**300**	D	x		E1	B1	32X3
54008	175	175	190	12	**45**	**370**	D	x	voitures sans permis	L0	B3	20X4
54419	207	175	175	12	**45**	**370**	D	x		L1B	B3	20X4
54459	207	175	190	12	**45**	**370**	D	x		L1	B3	20x4
54464	207	175	190	12	**50**	**400**	G		x	L1	B3	20x4
54579	217	135	225	12	**45**	**360**	G	x		E2	B1	25x3
54577	217	135	225	12	**45**	**360**	D	x		E2	B1	25x3
55034	207	175	175	12	**50**	**420**	D	x		L1B	B3	20X4
55049	207	175	190	12	**50**	**420**	D	x		L1	B3	20x4
56034	242	175	175	12	**60**	**540**	D	x		L2B	B3	18X4
55565	242	175	190	12	**62**	**540**	G		x	L2	B3	18X4
56219	242	175	190	12	**62**	**510**	D	x		L2	B3	18X4
56540	242	175	190	12	**65**	**610**	D	x	spécial HDI	L2	B3	18X4
57113	278	175	175	12	**70**	**680**	D	x		L3B	B3	16X4
56638	278	175	190	12	**70**	**680**	D		x	L3	B3	16X4
57233	278	175	190	12	**74**	**680**	G		x	L3	B3	16X4
57412	278	175	190	12	**80**	**730**	D	x		L3	B3	16X4
58827	354	175	190	12	**88**	**760**	D	x		L5	B3	12X4
58515	354	175	175	12	**90**	**750**	D	x		L5B	B3	12X4
58035	310	175	190	12	**90**	**760**	D	x		L4	B3	14X4
58014	310	175	175	12	**85**	**750**	D	x		L4B	B3	14X4
58821	354	175	190	12	**92**	**720**	G	x		L5	B3	12X4

ENERGYS POWER TECHNOLOGIE 12 VOLTS V.L / V.U.L

HAUTE PUISSANCE POUR VÉHICULE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

- Prévue pour les véhicules ayant de nombreux consommateurs électriques
- Adaptée aux exigences des nouveaux véhicules diesel
- Double couvercle : pastille antidéflagrante et système antiécoulement
- Indicateur de charge visuel (Magic Eye) - Technologie Calcium/Calcium

Références	Dimensions			Tension	Capacité	Démarrage à froid A-18°	Polarité			Bac	Talon	Palletisation
	Long	larg	Haut	V	Ah 20 heures	EN	+	Liq	Sèches			
ME55059	207	175	175	12	**50**	**500**	D	X		L1B	B3	20x4
ME55559	207	175	190	12	**55**	**520**	D	X		L1	B3	20x4
ME56218	242	175	175	12	**63**	**610**	D	X		L2B	B3	18x4
ME56518	242	175	190	12	**64**	**630**	D	X		L2	B3	18x4
ME57220	278	175	175	12	**74**	**720**	D	X		L3B	B3	16x4
ME58012	278	175	190	12	**82**	**770**	D	X		L3	B3	16x4
ME58014	310	175	175	12	**84**	**780**	D	X		L4B	B3	14X4
ME59040	310	175	190	12	**100**	**820**	D	X		L4	B3	12x4
ME59514	354	175	175	12	**100**	**860**	D	X		L5B	B3	12x4
ME59515	354	175	190	12	**100**	**860**	D	X		L5	B3	12x4
ME61084	392	175	190	12	**110**	**900**	D	X		L6	B3	9X3

ENERGYS ASIA 12 VOLTS V.L / V.U.L

«LA BATTERIE CONÇUE POUR LES VÉHICULES ASIATIQUES»

- Technologie Calcium/Calcium
- Pastille antidéflagrante intégrée au couvercle
- «Magic Eye» pour un contrôle plus facile de l'état de charge de la batterie

53520	187	127	227	12	**40**	**330**	D thin	X	NS40 Kamina	B0	36x3
53522	187	127	227	12	**40**	**330**	G thin	X	NS40 Kamina	B0	36x3
54577	219	135	225	12	**45**	**360**	D	X	E2 Kam.	B1	25x3
54579	219	135	225	12	**45**	**360**	G	X	E2 Kam.	B1	25x3
54524	238	129	227	12	**45**	**360**	G thin	X	NS60 Kamina	B0	27x3
54523	238	129	227	12	**45**	**360**	D thin	X	NS60 Kamina	B0	27x3
56069	232	173	225	12	**62**	**480**	G	X	D23	B0	20x3
56068	232	173	225	12	**62**	**480**	D	X	D23	B0	20x3
57024	261	175	220	12	**70**	**560**	G	X	GR24 Kamina	B1	16x3
57029	261	175	220	12	**70**	**560**	D	X	GR24 Kamina	B1	16x3
60033K	306	173	225	12	**100**	**750**	G	X	D31	B0	14x3
60032K	306	173	225	12	**100**	**750**	D	X	D31	B0	14x3

BATTERIE AGM* 12 VOLTS V.L / V.U.L

*ABSORBED GLASS MATT

- Technologie AGM innovante avec séparateur spécial en fibre de verre
- Technologie première monte de pointe pour véhicules dotés du système Stop&Start
- Résistance au cyclage 3 fois plus élevée par rapport aux batteries conventionnelles
- Capacité de charge accrue permettant de stocker l'énergie supplémentaire générée par le freinage à récupération
- Alliage Calcium/Argent - Anti-vibrations
- Sécurité : batterie scellée hermétiquement, soupape de régulation (VRLA)
- Forte puissance au démarrage, même faiblement chargée
- Faible autodécharge - Durée de vie accrue - Absolument aucun entretien

Références	Dimensions			Tension	Capacité	Démarrage à froid A-18°	Polarité	Bac	Talon	Palletisation
	Long	larg	Haut	V	Ah 20H	EN	+			
AGM50	207	175	190	12	**50**	**530**	D	L1	B3	80
AGM60	242	175	190	12	**60**	**680**	D	L2	B3	54
AGM70	277	175	190	12	**70**	**760**	D	L3	B3	48
AGM80	310	175	190	12	**80**	**800**	D	L4	B3	42
AGM95	352	175	190	12	**95**	**850**	D	L5	B3	36
AGM100	393	175	190	12	**105**	**950**	D	L6	B3	36

BATTERIE AFB* 12 VOLTS V.L / V.U.L

*ADVANCED FLOODED BATTERY

- Technologie AFB innovante avec séparateur spécial en fibre de verre, masse active spécifique
- Technologie de pointe pour véhicules dotés du système Stop&Start
- Forte résistance au cyclage (2 fois plus élevée par rapport aux batteries conventionnelles) à haute température
- Haute résistance aux vibrations - Sécurité : double couvercle avec système de labyrinthe
- Faible autodécharge - Durée de vie accrue - Absolument aucun entretien

Références	Dimensions			Tension	Capacité	Démarrage à froid A-18°	Polarité	Bac	Talon
	Long	larg	Haut	V	Ah 20 heures	EN	+		
BF521C	242	175	175	12	**60**	**570**	D	L2B	B3
BF561C	242	175	190	12	**60**	**570**	D	L2	B3
BF721C	278	175	175	12	**65**	**650**	D	L3B	B3
BF721C	278	175	190	12	**72**	**720**	D	L3	B3
BF741C	310	175	190	12	**75**	**730**	D	L4	B3
BF824C	354	175	190	12	**90**	**850**	D	L5	B3

GAMME AGRICOLE

LA BATTERIE ÉPROUVÉE PAR LES PROFESSIONNELS LES PLUS EXIGEANTS.

- Anti-vibrations
- Conçue pour restituer une puissance de démarrage à froid maximale
- Faible auto-décharge - Absolument aucun entretien

Référence	Long	Larg	Haut	V	Ah 20H	EN	Polarité	Talon	Palettisation
60044	354	175	190	12	100	900	D	B13	12X4
60033	323	175	215	12	100	800	G	B13	12X3
60032	323	175	215	12	100	800	D	B13	12X3
60528	343	175	232	12	110	850	D	B0	12X3
62038	508	175	228	12	125	960	D	B3	8X3
62511	343	175	283	12	130	920	D	B0	12X2
63211	508	175	205	12	140	1120	D	B13	8X3
63544	514	175	210	12	140	1080	G	B3	8X3
63012	509	210	209	12	140	1020	G	B0	7X3
68089	513	223	223	12	185	1200	D	B3	7X3
68032	513	223	223	12	185	1200	G	B0	7X3
70022	513	223	223	12	200	1240	G	B0	7X3

GAMME MOTOCULTURE

Références	Tension	Capacité (Ah)	Polarité	Long	larg	haut totale
U1L-9	12V	**28**	G	184	132	155
U1-R9	12V	**28**	D	184	132	155
51814	12V	**20**	D	186	82	173
Y60N24LA (12N24 3)	12V	**28**	D	184	125	170
12N14-3A	12V	**14**	D	128	90	167
53030	12V	**30**	D	187	128	167
53024	12V	**30**	G	187	128	167
53211	12V	**32**	D	233	131	167
Y50-N18L-A3	12V	**20**	D	205	90	162
12N12A-4A-1	12V	**12**	G	134	80	159
YB4L-B	12V	**4**	D	121	71	92
DJW12-17 (étanche)	12V	**17**	D	181	76	167
54577	12V	**45**	D	217	135	225
54579	12V	**45**	G	217	135	225

CLÔTURE ÉLÉCTRIQUE

Références	Tension	Capacité (Ah)	Polarité	Long	larg	haut totale
15001	6V	**50**	**D**	168	175	240
95406	12V	**50**	**D**	207	175	190
95502	12V	**65**	**D**	242	175	190

ENERGYS PL 12 VOLTS

FORTE PUISSANCE DE DÉMARRAGE

- La batterie adaptée aux usages intensifs
- Séparateurs pochettes, Anti-vibrations

Référence	Long	Larg	Haut	V	Ah 20H	EN	Polarité	BAC	Talon	Palettisation
60033	323	175	215	12	100	800	G	GR28	B3	12X3
60032	323	175	215	12	100	800	D	GR28	B3	12X3
60800	300	175	215	12	100	850	D		B3	12X4
60800R	300	175	215	12	120	1000	D	renforcée	B3	12X4
60044	354	175	190	12	100	900	D	L5	B3	12X4
60035	415	175	215	12	105	770	G	AT100	B3	9X3
60026	415	175	215	12	105	770	D	AT100	B1	9X3
60036	310	175	205	12	110	850	D	90MB	B0	14X3
60527	343	175	232	12	110	850	G	98COMP	B0	12X3
60528	343	175	232	12	110	850	D	98COMP	B1	12X2
60528T	343	175	232	12	110	850	D	avec talon	B1	12X2
6TN-B	282	265	227	12	125	1000	G	NATO	B0	12X3
62034	513	190	223	12	130	850	G	A	B0	8X3
62038	508	175	228	12	125	940	D	MAC120	B3	8X3
62513	343	175	283	12	130	920	G	127COMP	B0	12X3
62511	343	175	283	12	130	920	D	127COMP	B0	12X3
63527	360	253	240	12	135	740	D		B0	9X3
63211	508	175	205	12	140	1120	D	MAT132	B1	8X3
63544	514	175	210	12	140	950	G	MAC110	B3	8X3
61015	514	175	210	12	140	1020	D	MAC110	B3	8X3
63013	509	210	209	12	140	1020	G	MAC140	B0	7X3
66519	514	218	210	12	170	1000	G	MAC143	B3	7X3
66018	513	223	223	12	160	1140	D	B	B3	7X3
68089	513	223	223	12	180	1200	D	B	B3	7X3
68032	513	223	223	12	180	1100	G	B	B0	7X3
70022	513	223	223	12	200	1200	G	B	B0	7X3
70023	513	223	223	12	200	1240	D	B	B3	7X3
70029	518	273	242	12	220	1400	D	C	B0	6X3
72511	518	273	242	12	220	1400	G	C	B0	6X3

BATTERIE ENERGYS POWER SHD* (*SUPER HEAVY DUTY)

Séparateur à pochette en polyéthylène avec laine de verre

Référence	Long	Larg	Haut	V	Ah 20H	EN	Polarité	BAC	Talon	Pallétisation
64035	513	190	223	12	**140**	850	G	A FLAT	B0	8X3
70024	513	223	223	12	**200**	1100	G	B FLAT	B0	7X3
70025	518	273	242	12	**220**	1200	G	C	B0	6X3

BATTERIE ENERGYS POWER HD* (*HEAVY DUTY)

Séparateur à pochette en polyéthylène

Référence	Long	Larg	Haut	V	Ah 20H	En	Polarité	Talon	Palettisation
64535	513	190	223	12	**145**	900	G	B0	8X3
68035	513	223	223	12	**180**	1150	G	B0	7X3
72535	513	273	242	12	**220**	1250	G	B0	6X3

BATTERIES DE LOISIRS - SPÉCIFIQUES

LE CONCENTRÉ D'ÉNERGIE

La batterie prévue pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes (Camping-car, Feux de chantier, Bâteaux)- Décharge lente, semi-stationnaire, spécial solaire

Référence	Dimensions			V	Capacité Ah			Polarité	Liq.	Sèche	BAC	Talon	Pallétisation
	Long	Larg	Haut		C20	C10	C5						
95406	207	175	190	12	**50**	45	42	D	X	X	L1	B3	20X4
95502	242	175	190	12	**65**	60	55	D	X	X	L2	B3	18X4
57214	272	175	205	12	**75**	65	60	G	X	X	GR24	B5	16X3
95602	278	175	190	12	**85**	78	72	D	X	X	L3	B3	16X4
95752	323	175	215	12	**105**	96	89	D	X	X	GR28	B1	14X4
95805	354	175	190	12	**105**	97	89	D	X	X	L5	B3	12X3
95901	415	175	215	12	**120**	110	102	D	X	X	AT100	B3	8X3
95804	343	175	232	12	**115**	105	97	D	X	X	98COMP	B0	8X3
96002	343	175	283	12	**130**	119	110	D	X	X	127COMP	B0	16X2
96051	508	175	228	12	**140**	129	119	D	X	X	120MAC	B3	12X3
96351	508	218	228	12	**185**	170	157	D	X	X	154MAC	B3	7X3
96801	518	273	242	12	**230**	207	191	G	X	X	C	B0	6X3

BATTERIES «SPÉCIAL MARINE ET NAUTISME»

L'ÉNERGIE EMBARQUÉE

- Démarrage des moteurs et alimentation de l'équipement et de l'électronique de bord - Batterie haute puissance, pastille anti-déflagrante intégrée au couvercle - Indicateur de charge visuel (Magic Eye)
- Système anti- écoulement grâce au double couvercle

Référence	Long	Larg	Haut	Tension V	Ah	Polarité	Liq.	BAC	Talon	Pallétisation
BMAR50	207	175	190	**12**	**50**	D	x	L1	B3	24x4
BMAR65	242	175	190	**12**	**65**	D	x	L2	B3	18x4
BMAR85	278	175	190	**12**	**85**	D	x	L3	B3	16x4
BMAR100	323	175	215	**12**	**105**	D	x	L4	B3	12x4
BMAR105	354	175	190	**12**	**105**	D	x	L5	B3	12x4

BATTERIES MOTOS - SCOOTERS - QUADS

Standard 6 Volts	Motos anciennes, petites cylindrées
Standard 12 Volts	Gamme Motos standard
Renforcée 12 Volts	
Sans entretien	Une fois remplie et chargée, cette batterie ne nécessite aucune manutention
AGM/GEL	Complètement étanches, ces batteries peuvent être installées même couchées. En GEL, ces batteries permettent de mieux résister aux variations de températures également et ont une importante capacité en cyclages.

BATTERIES SPÉCIFIQUES : BORNES US

Référence	EB608
BAC	G75
TEN (V)	12
CAPACITÉ Ah/20H	60
INTENSITE A(Em)	640
POIDS (Kg)	15,20



Référence	EB758
BAC	G78
TEN (V)	12
CAPACITÉ Ah/20H	75
INTENSITE A(Em)	770
POIDS (Kg)	19,41



Référence	EB788
BAC	G65
TEN (V)	12
CAPACITÉ Ah/20H	78
INTENSITE A(Em)	850
POIDS (Kg)	21,40



Une sélection de batteries de démarrage 12V pour voitures américaines et véhicules US.
Egalement pour véhicules anciens type Chevrolet, Buick, Cadillac, GM. Bornes à visser en façade.

OPTIMA YELLOW TOP
Batterie à décharge profonde pour les applications extrêmes.
Elle offre la performance et la capacité de charge et décharge exigées par votre véhicule. Idéal pour véhicule équipé de nombreux accessoires (équipements stéréo, système hydraulique…)

OPTIMA RED TOP
Batterie de démarrage haute performance
Elle est conçue pour les véhicules modifiés, les poids lourds, les véhicules utilitaires, de sport et 4x4.

OPTIMA BLUE TOP
Batterie de démarrage à décharge profonde pour les applications marines.
Elle est étanche, peut rester inutilisée plus longtemps et sa résistance aux vibrations est 15 fois plus élevée.

- Technologie Spiracell brevetée
- Plus grande puissance de démarrage
- Plus grand nombre de cycles
- Résistance aux vibrations 15 fois supérieure
- Grande longévité
- Taux d'autodécharge faible :
  idéal pour véhicule d'utilisation saisonnière
  (véhicules de loisirs, gros engins, tracteurs…)

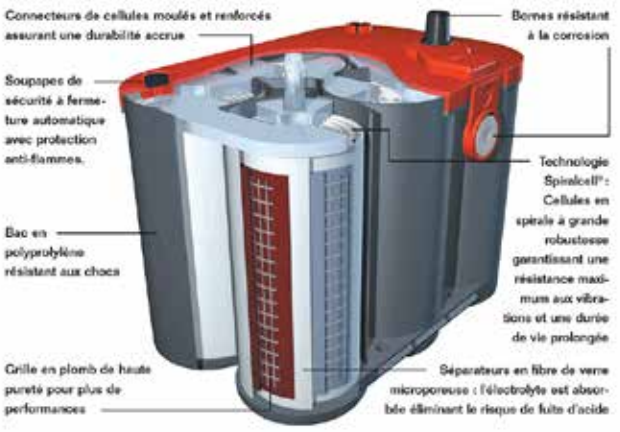

Référence	Tension	Puissance (A)	Long (mm)	Larg (mm)	Hauteur (mm)	Polarité	Poids (Kg)
OPTIMA RED TOP							
RTS3.7	12	730	237	172	197	Gauche	14,4
RTR3.7	12	730	237	172	197	Droite	14,4
RTS4.2	12	815	254	172	200	Gauche	17,2
RTR4.2	12	815	254	172	200	Droite	17,2
RTC4.2	12	815	254	172	200	Centrales	17,2
RTU4.2	12	815	254	172	200	Gauche + US	17,6
RTF4.2	12	815	254	185	184	US	17,5
RT2.1	6	815	254	90	204	Centraes	8,4
OPTIMA YELLOW TOP							
YTR2.7	12	460	237	129	227	Droite	11,6
YTR3.7	12	660	237	172	197	Droite	16,6
YTS4.2	12	765	254	172	200	Gauche	19,7
YTU4.2	12	765	254	172	200	Gauche + US	19,7
YTS5.5	12	975	324	165	238	Centrales	27,1
YT2.1	6	765	254	90	204	Centrales	9,5
OPTIMA BLUE TOP							
BTSLI4.2	12	815	254	172	200	Gauche + tiges filetées	17,4
BTDC4.2	12	765	254	172	200	Gauche + tiges filetées	19,7
BTDC5.0	12	845	309	172	221	Gauche + tiges filetées	22,7
BTDC5.5	12	975	324	165	238	Bornes diagonales + tiges filetées	27,1

BATTERIE PLOMB ETANCHE 6V – 12V

UTILISATION :
Uniquement sur des applications légères :
outils et instruments portables,
appareils médicaux, jouets électriques, systèmes de sécurité,
robotique, électronique de grande consommation…
- Batterie étanche et sans entretien - Durée de vie : 5 à 10 ans

Référence	Tensions	Capacité		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur bornes comprises	Poids (Kg)	Bornes
		10h	20h					
Y0.8-12	12	0,72	0,8	96	25	62	0,35	FC
Y1-6	6	0,93	1	50	42	57	0,28	F4,8
Y1.2-6	6	1,11	1,2	97	24	57,5	0,29	F4,8
Y1.2-12	12	1,11	1,2	97	47,5	54,5	0,59	F4,8
Y2.1-12	12	1,9	2,1	178	34	64	0,9	F4,8
Y2.9-12	12	2,7	2,9	79	56	105	1,1	F4,8
Y3.2-6	6	3	3,2	134	34	66	0,67	F4,8
Y3.2-12	12	3	3,2	134	68	66,5	1,3	F4,8
Y3.5-4	4	3,3	3,5	90	34	65	0,45	F4,8 90°
Y4-6	6	3,6	4	70	47	105	0,8	F4,8
Y4-12	12	3,6	4	90	70	105,5	1,6	F4,8
Y5-12	12	4,4	5	90	70	107	1,7	F4,8
Y5-12N (151)	12	4,4	5	151	53	100	1,7	F4,8
Y7-6	6	6,2	7	151	34	100	1,1	F4,8
Y7-12	12	6,3	7	151	65	97,5	2,1	F4,8
Y10-6	6	9	10	151	50	97,5	1,75	F4,8
Y12-6L	6	10,8	12	151	50	97,5	1,75	F6,35
Y12-6SM	6	11,1	12	151	51	103	1,8	F4,8
Y12-12	12	10,8	12	151	98	97,5	3,6	F6,35
Y17-12I	12	15,8	17	181	76,2	167	5,2	M5
Y24-12I	12	22,2	24	166	177	129	7,2	M5
Y24-12H	12	21,6	24	165	125	175	8	M5
Y38-12	12	35,2	38	197	165	170	12,2	M5
Y60-12	12	60	62	260	168	216	18,5	M6
Y65-12I	12	60,1	65	348	167	178	19,2	M6
Y100-12	12	100	106	330	173	220	32	M8
Y150-12	12	150	159	485	170	242	48,2	M8
Y200-6	6	210	226	322	178	234	32,2	M8
Y200-12	12	200	212	522	240	234	64	M8
NP0.8-12	12	0,7	0,8	96	25	61,5	0,35	FC
NP1.2-6	6	1,1	1,2	97	25	54,5	0,31	F4,8
NP1.2-12	12	1,1	1,2	97	48	54,5	0,6	F4,8
NP2-12	12	1,8	2	150	20	89	0,7	F4,8
NP2,1-12	12	1,9	2,1	178	34	64	0,82	F4,8
NP2,3-12	12	2,1	2,3	178	34	64	0,95	F4,8
NP2,8-6	6	2,5	2,8	134	34	64	0,55	F4,8
NP4-6	6	3,5	4	70	47	105,5	0,85	F4,8
NP4-12	12	3,5	4	90	70	106	1,75	F4,8
NPH5-12	12	4,8	5,2	90	70	106	1,85	F6,35
NP7-6	6	6,2	7	151	34	97,5	1,35	F4,8
NP7-12(L)	12	6,2	7	151	65	97,5	2,2	F4,8 F6,35
NPW45-12	12	7,4	8,5	151	65	97,5	2,7	F6,35
NP10-6	6	8,8	10	151	50	97,5	1,93	F4,8
NP10-12	12	8,8	10	151	102	97,5	4	F4,8
NP12-6	6	11	12	151	50	97,5	2,1	F6,35
NP12-12	12	11	12	151	98	97,5	4,1	F6,35
NP17-12I	12	15	17	181	76	167	6,1	M5
NP24-12I	12	21,1	24	166	175	125	9	M5
NPL24-12I	12	21,1	24	166	175	125	9	M5
NP38-12I	12	33,4	38	197	165	170	13,8	M5
NPL38-12I	12	33,4	38	197	165	170	14	M5
NP65-12I	12	57,2	65	350	166	174	23	M6
NPL65-12I	12	57,2	65	350	166	174	23	M6
NPL78-12IFR	12	68,6	78	380	166	177,5	27,5	M8
NPL100-12	12	88	100	407	172,5	240	39	BM10
NPL130-6IFR	6	114,4	130	350	166	174	23	M6
NPL200-6	6	177	200	398	179	250	39	BM10

BATTERIE GEL SERIE - DGY

UTILISATION :
Fauteuils roulants, véhicules électriques, voiturettes de golf, équipement médical portable, bateaux, applications marines, aides à la navigation, énergie photovoltaïque….
- Durée de vie : 250 à 1200 cycles suivant la profondeur et le régime de décharge et la température ambiante

Référence	Tension (V)	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Terminals
6V								
DGY6-7.5EV	6	7,5	6,1	150	34	100	1,2	T1
DGY6-10EV	6	10,1	8,2	151	50	101	1,8	T1
DGY6-12EV	6	12,0	9,8	151	50	103	1,8	T2
DGY6-110EV	6	123,0	102,0	193	168	208	17,9	M8
DGY6-160EV	6	189,0	158,0	298	171	229	26,9	M8
DGY6-180EV	6	180,0	147,0	260	181	247	28,9	1
DGY6-200EV	6	221,0	178,0	323	178	228	31,1	M8
DGY6-225EV	6	220,0	179,0	244	188	275	31,9	1
DGY6-335EV	6	320,0	259,0	295	178	350	41,0	M8
8V								
DGY8-180EV	8	157,0	128,0	260	182	298	36,4	DT 1 + 8
12V								
DGY12-7.5EV	12	7,5	6,1	151	65	100	2,4	T1
DGY12-13EV	12	12,0	9,8	151	98	106	3,7	T2
DGY12-18EV	12	17,7	14,7	181	76	167	5,5	M5
DGY12-26EV	12	25,7	21,7	168	178	124	8,8	M5
DGY12-30DEV	12	30,0	24,0	197	132	186	12,0	F
DGY12-33EV	12	36,4	28,3	195	130	160	10,2	M6
DGY12-40DEV	12	40,0	29,0	210	175	175	15,0	F
DGY12-44EV	12	45,4	36,8	198	167	158	13,5	M6
DGY12-55EV	12	59,7	49,7	229	138	214	16,8	M6
DGY12-60DEV	12	56,0	50,0	278	175	190	20,8	1
DGY12-60EV	12	71,6	57,7	260	168	180	21,5	M6
DGY12-65EV	12	75,0	61,1	279	175	190	22,1	M6
DYN/DGY12-65EV-A pol	12	75	61,1	279	175	208	21,5	1
DYN/DGY12-69EV	12	85,6	67,5	250	150	401	32,0	M8
DGY12-70JEV	12	71,5	57,3	349	168	176	22,6	M6
DGY12-80EV	12	87,9	71,0	260	168	212	24,0	M8
DGY12-80DEV	12	80,0	65,0	353	175	190	26,8	1
DGY12-85DEV	12	85,0	70,0	349	175	235	30,0	1
DGY12-100EV	12	105,2	80,9	306	168	212	28,3	M8
DGY12-110EV	12	119,0	94,0	329	173	210	30,9	M8
DGY12-110DEV	12	110,0	90,0	286	270	230	38,7	1
DGY12-120DEV	12	120,0	95,0	513	189	223	40,0	1
DGY12-135-M6EV	12	162,0	133,0	340	173	286	41,9	M6
DGY12-140DEV	12	140,0	110,0	513	223	223	47,0	1
DGY12-150EV	12	159,0	130,0	482	170	242	45,0	M8
DGY12-160EV	12	191,0	158,0	530	209	217	54,9	M8
DGY12-200EV	12	246,0	205,0	520	240	225	63,3	M8
DGY12-225EV	12	263,0	216,0	521	269	208	74,5	M8
DGY12-210DEV	12	210,0	170,0	518	279	240	67,0	1

BATTERIE SEMI TRACTION

UTILISATION :
Fauteuils roulants, véhicules électriques, voiturettes de golf, balayeuses, nacelles, transpalettes….

- Longévité accrue

- Sollicitations intensives

- Grand nombre de cycles

Référence	Tensions (V)	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)		Bornes
6V									
9.080.1	6	100	80	231	176	222	14,0	0	1
9.095.2	6	120	96	260	175	221	17,0	0	1
9.180.1	6	240	185	244	190	274	29,4	0	1
6PZS195	6	240	195	244	190	270	30,5	0	1
6PZS205	6	250	205	244	190	270	31,5	0	1
6PZS180	6	227	175	260	180	275	30,0	0	1
PZS265	6	350	265	305	180	365	48,3	0	1
PZS320	6	425	320	311	180	365	51,0	0	1
8V									
PZS160	8	210	160	260	180	275	29,0	0	1
12V									
9.540.1	12	50	40	207	175	190	12,4	0	1
2PZS38	12	50	36	205	175	190	13,5	0	1
9.550.2	12	60	50	242	175	190	15,3	0	1
2PZS36L2	12	50	36	240	175	190	14,0	0	1
2PZS56	12	75	56	265	175	210	20,2	0	1
9.560.2	12	75	60	278	175	190	18,2	0	1
3PZS57	12	60	57	278	175	190	18,2	0	1
9.555.1	12	85	65	270	175	220	18,8	1	1
3PZS75	12	110	75	303	175	228	28,7	0	1
9.575.1	12	90	75	353	175	190	22,4	0	1
9.575.1 MF	12	90	75	353	175	190	22,5	0	1
PZS72	12	96	75	353	175	190	23,0	0	1
9.580.3	12	100	80	304	175	220	23,7	0	1
PZS85	12	110	85	308	175	225	27,6	0	1
MF31DC	12	100	80	330	172	242	23,0	1	DT 1 + 8
9.580.4	12	105	90	345	175	230	27,2	0	1
9.590.3	12	120	90	304	175	220	24,0	0	1
PZS80	12	105	80	352	174	215	28,0	0	1
4PZS90	12	115	95	344	172	234	30,0	0	1
9.820.0	12	135	100	360	253	240	37,5	0	1
9.600.2	12	125	100	345	175	285	31,9	0	1
9.605.1	12	140	120	513	189	223	39,0	3	1
4PZS118	12	140	118	344	172	284	37,3	0	1
4PZS126	12	167	126	510	175	225	39,0	4	1
9.635.1	12	180	155	513	223	223	45,1	3	1
PZS150	12	200	150	510	222	225	51,4	4	1
9.680.1	12	230	190	518	274	242	58,3	3	1
PZS180	12	240	180	517	270	240	68,8	3	1

BATTERIE TRACTION EPzS - ELEMENTS DIN

UTILISATION :
Stockage d'énergie pour tout engin de manutention électrique à engagement normal ou élevé :
Chariots élévateurs, matériels de magasinage, machines de nettoyage….
AVANTAGES :
Rendement énergétique exceptionnel, fiabilité et durée de vie élevée

BATTERIE TRACTION PzB - ELEMENTS BS

DOMAINE D'APPLICATION :
Stockage d'énergie pour tout engin de manutention électrique à engagement normal ou élevé : chariots élévateurs, matériel de magasinage, nacelles élévatrices, tracteurs, bateaux….

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Batterie au plomb ouvert à électrolyte liquide
- Plaques positives tubulaires injectées sous pression
- Plaques négatives à faible taux d'antimoine et densité accrue
- Séparateurs caoutchouc
- Bac en polypropylène
- Connexions souples et sortie vissées M10
- Bouchons à clapet avec indicateur de niveaux

AVANTAGES
-Rendement énergétique exceptionnel
- Fiabilité et durée de vie élevée
- Faible consommation d'eau
- Parfaite étanchéité des éléments
- Résistance aux chocs et aux vibrations

BATTERIE TRACTION PzV - ELEMENTS GEL

DOMAINE D'APPLICATION :
Stockage d'énergie pour tout engin de manutention électrique à engagement normal ou élevé : chariots élévateurs, matériel de magasinage, nacelles élévatrices, tracteurs, bateaux….

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Batterie au plomb ouvert à électrolyte gélifié
- Soupapes de sécurité contre la montée en pression
- Haute sécurité environnementale
- Bac polypropylène avec couvercle thermo soudé
- Connexions souples et sorties vissées M10 standard

AVANTAGES
- Rendement énergétique exceptionnel
- Fiabilité et durée de vie élevée
- Autodécharge extrêmement faible
- Dégagement gazeux pratiquement inexistant
- Pas de corrosion du coffre et du chariot
- Pas de consommation d'eau
- Aucun entretien à prévoir
- Respect de l'environnement

Nous proposons également une gamme complète d'accessoires : connexions, plomb, flexibles à souder ou visser, connectiques, calages….

NOUS CONTACTER POUR TOUTES DEMANDES D'INFORMATION SUR CES GAMMES- DEVIS GRATUITS

PILES ALCALINES

PILES RECHARGEABLES

PILES BOUTONS/PILES AUDITIVES

PILES LITHIUM

PILES SPECIFIQUES

BATTERIES APPAREILS PHOTOS ET CAMESCOPES NUMÉRIQUE

BATTERIES ORDINATEURS PORTABLES

BATTERIES TÉLÉPHONES PORTABLES

Batteries de téléphones portable disponibles pour de nombreuses marques

RECONDITIONNEMENT DE VOS ACCUS DANS NOS ATELIERS

NICD, NIMH, BOÎTIER SOUDÉ OU VISSÉ DE 2,4 VOLTS À 48 VOLTS

DOMAINES D'APPLICATION :
bâtiment, industrie, médical, collectivités, système de sécurité, téléphonie, modélisme, jouets . . .

•ÉCONOMIQUE

•ÉCOLOGIQUE
recyclage de vos anciennes batteries

•GARANTIE DE 12 MOIS
sur le reconditionnement

•PERFORMANCES ACCRUES
accus de qualité supérieure à l'origine (saft, sanyo, panasonic)

CHARGEURS

TESTEURS

BOOSTER 12V-12/24V

CÂBLES DE DÉMARRAGE ET COSSES

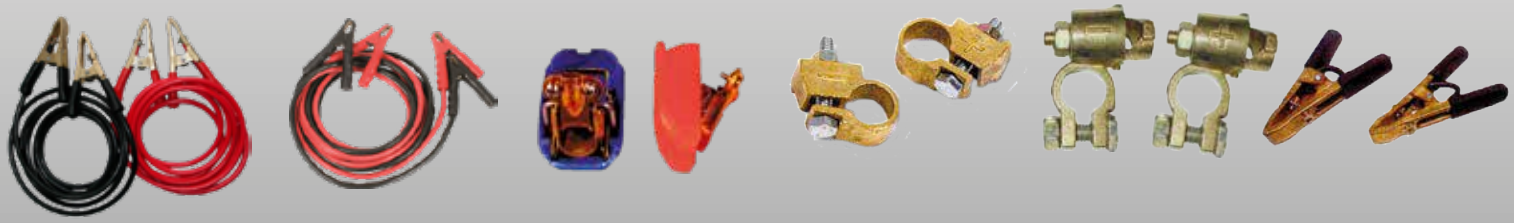

LAMPES ET PROJECTEURS

La société ALSACE BATTERIES distribue maintenant des luminaires LED et des sources lumineuses. Au travers de nos produits haut de gamme, nous vous proposons des solutions pour la réalisation de tous vos projets.

Sans plomb, ni mercure, la LED a un impact moindre par rapport à d'autres systèmes d'éclairage. De plus, sa longévité et sa capacité de recyclage permettent de réduire son empreinte écologique.

Choisir la LED c'est faire volontairement des économies :

- Moins 80% de consommation d'énergie par rapport à une lampe à incandescence
- Longue durée de vie, réduction des frais de maintenance
- Usage de la lumière optimisé, pollution lumineuse diminué

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets et leurs choix de solutions Led dans les domaines de la maison, de l'éclairage industriel , de l'éclairage public etc…

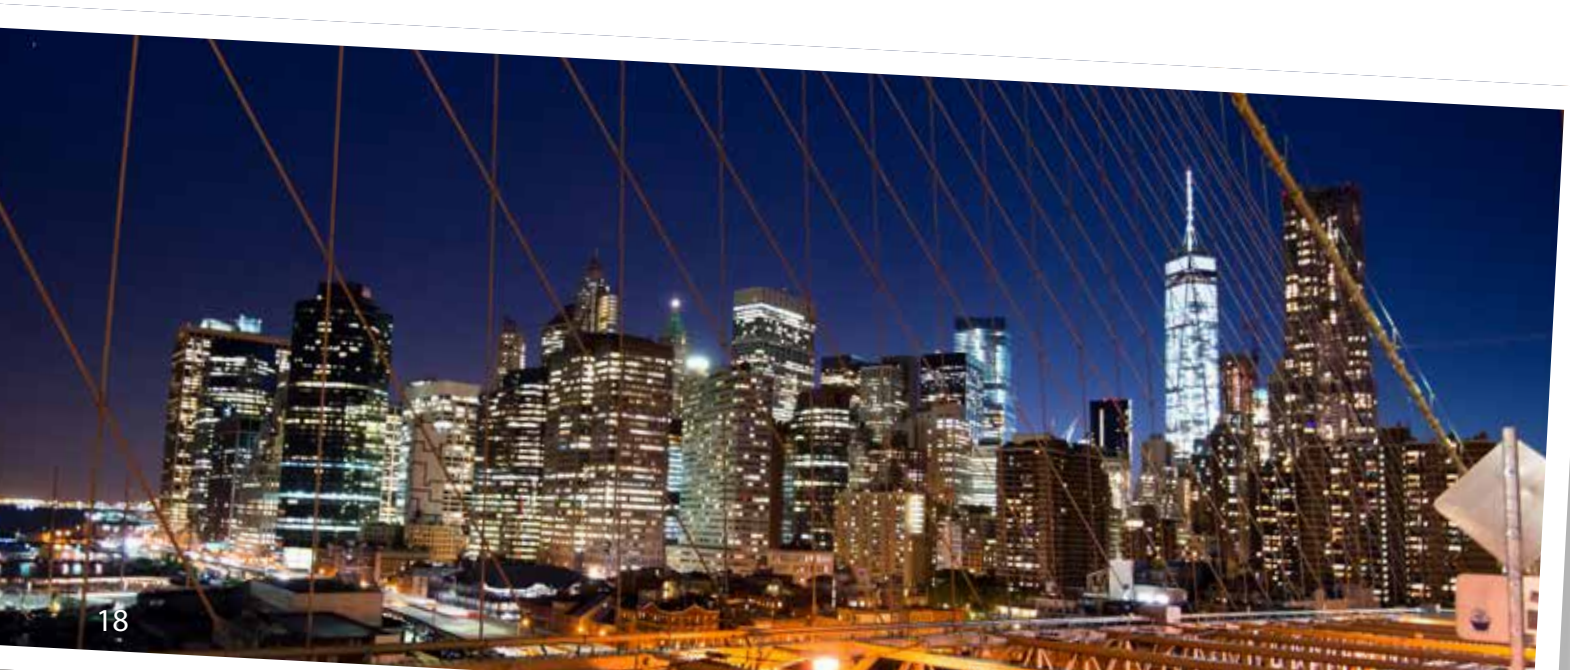

NOTES

Siège social (magasin)

3A rue du Bigarreau - 68260 KINGERSHEIM
Tél. 03 89 31 98 95 - Fax : 03 89 31 98 94
magasin@vipiemmefrance.fr

Magasin de COLMAR

16 rue André Kiener - 68000 COLMAR
Tél. 03 89 41 67 42 - Fax : 03 89 41 55 10
magasin-colmar@energysbatteries.fr

Magasin de STRASBOURG

3D rue du Fort - 67118 GEISPOLSHEIM
Tél. 03 88 30 74 30 - Fax : 03 88 30 69 91
magasin-geispolsheim@energysbatteries.fr

Conception & Impression : m'serson